


Stoppventil, L-Steckverschraubung

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 110184

Typen Nr. 197.184

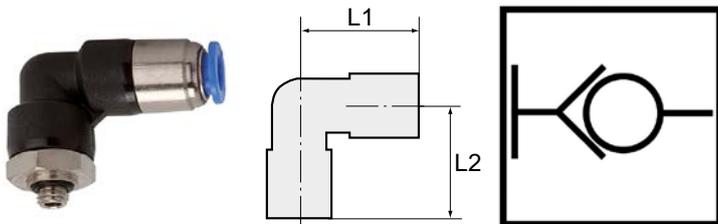

Beispielhafte Darstellung

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Technische Informationen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Arbeitsdruck | 0 - 10 bar |
| Temperaturbereich | 0 bis 60 °C |
| Serie | Blaue Serie |
| Material | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium | Druckluft |
| Dichtmaterial | NBR |
| Lösering | Kunststoff blau |
| Anwendungsbereich | Druckluftanlagen |
| Empfohlener Schlauch | PU oder PA (Nylon) |
| Funktion | Selbstabsperrend |
| Gewindeform | Außengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm | DIN EN ISO 228-1 |
| Ausführung | Mit O-Ring (NBR) |
| Bauweise | Drehbar |
| Gewinde | G 1/8 |
| für Schlauch-Außen-Ø | 4 mm |
| L1 | 31,0 mm |
| L2 | 24,3 mm |
| SW | 14 mm |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.


Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 27294201 |
| eCl@ss 9.0 | 27294201 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 27131613 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

Material Informationen

| | |
|------------------------|--------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | Blei |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| REACH Info | enthält SVHC Stoff |

Abmessungen



| Gewinde | Gewindenorm | für Schlauch- Außen-Ø mm | F mm | SW mm | L1 mm | L2 mm | D1 mm |
|---------|------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| G 1/8 | DIN EN ISO 228-1 | 4 | 5,5 | 14 | 31,0 | 24,3 | 13,0 |