Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

MAX

Artikel Nr. 158146

Typen Nr. SP12250PADSK

Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C	12 bar
Schlauch-Ø	12x9 mm
Windungen	9
Arbeitslänge max.	2,5 m
Material	Polyamid, PA12
Shore-Härte	65D
Spiral-Ø außen	122 mm

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel, Stahl verzinkt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
09.09.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Arbeitslänge

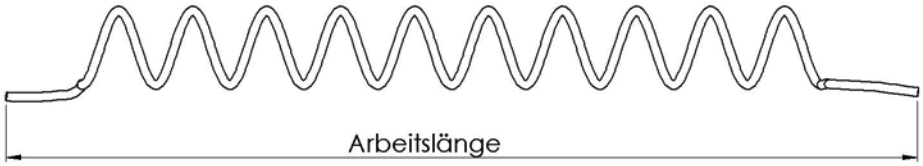

Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel f. Kuppl. NW7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 3/8 IG, 0- 35	107552	243.56 ST
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 3/8, ø 12x9, 2,5 m	158122	SP12250PA
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, G3/8IG	199980	DKSKIG38

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
09.09.2024 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.