

Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung inklusive Schalldämpfer.


Eingangsdruck:	max. 16 bar
Entlüftungsanschluss:	G 1/2
Mediumtemperatur:	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 60 °C
Gehäuse:	Aluminium
Betätigung:	Knebel 90° drehbar
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



K 55

Kugelhähne 3/2-Wege

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm	D mm
K 55	100615	G 1	30000	82,8	133,5	83,0	50,5

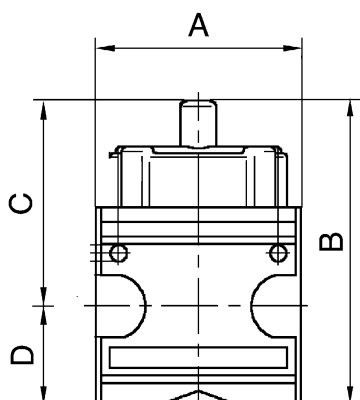

Durchflussdiagramm

